

ROHS Complied

REV.	DESCRIPTION	APPD.	Date
X01	PROTOTYPE	Howard	17/05/08

A

B

D

E

A


B

D

E

由 AUTODESK 教育產品製造

由 AUTODESK 教育產品製造

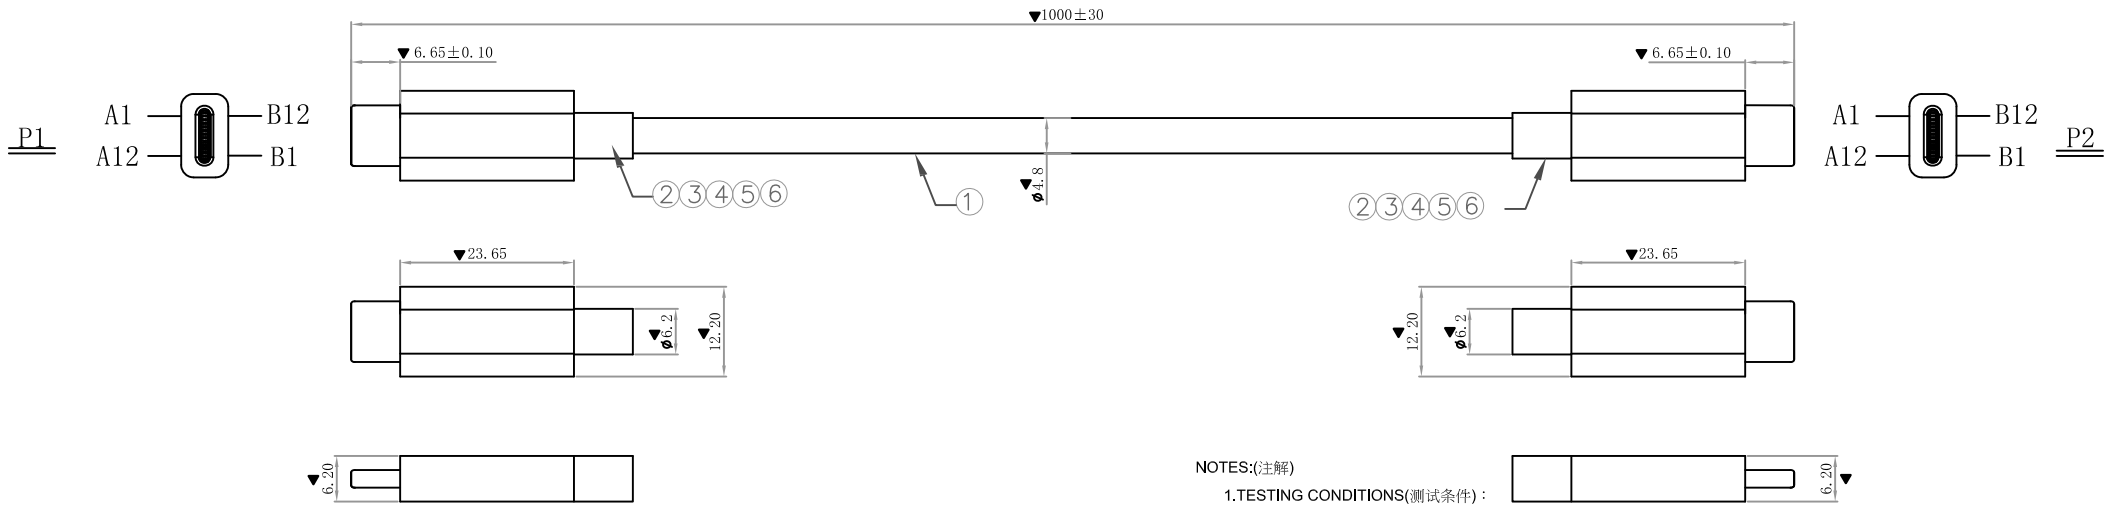

PIN ASSIGNMENT

WIRE CONNECTION TABLE						
P1		WIRE			P2	
PLUG PIN	PCB PIN	WIRE AWG	PCB PIN	PLUG PIN		
A4,A9,B4,B9	VBUS	RED/红 22AWG	VBUS	A4,A9,B4,B9		
A5	CC	RED/红 32AWG	CC	A5		
B5	Vconn	BLACK/黑 32AWG	Vconn	B5		
A6	D+	银色	白色	D+	A6	
A7	D-		绿色	D-	A7	
A2	TX1+	红色	蓝色	RX1+	B11	
A3	TX1-		白色	RX1-	B10	
A1,A12,B1,B12	GND		地线	GND	A1,A12,B1,B12	
B11	RX1+	绿色	蓝色	TX1+	A2	
B10	RX1-		白色	TX1-	A3	
A1,A12,B1,B12	GND		地线	GND	A1,A12,B1,B12	
B2	TX2+	黄色	蓝色	RX2+	A11	
B3	TX2-		白色	RX2-	A10	
A1,A12,B1,B12	GND		地线	GND	A1,A12,B1,B12	
A11	RX2+	银色	蓝色	TX2+	B2	
A10	RX2-		白色	TX2-	B3	
A1,A12,B1,B12	GND		地线	GND	A1,A12,B1,B12	
A8	SBU1	YELLOW/黄 32AWG	SBU2	B8		
B8	SBU2	BLUE/蓝 32AWG	SBU1	A8		
SHELL	SHIELD	SHIELD	SHIELD	SHELL		



NOTES:(注解)

- TESTING CONDITIONS(测试条件):
 - 100% OPEN,SHORT,MISS WIRE&INTERMITTENT TEST.
产品必须100%进行断路,短路,错位及间断性接触测试
 - CONDUCTOR RESISTANCE:3Ω Max.
(导通阻抗:3Ω Max)
 - INSULATION RESISTANCE:10MΩ Min/300V DC/10ms.
(绝缘阻抗:10MΩ Min/300V DC/10ms.)
- DIMENSIONS MARKED ∇ SHALL BE CHECKED.
(標有 ∇ 的尺寸必須重點檢驗)

NO.	Part Name.	MATERIAL DESCRIPTION
6	PVC	PVC,85A BLACK,UL94V-0,HF
5	COPPER	COPPER FOIL,W=3mm
4	TYPE C SHELL	TOP/BOTTOM SHELL SUS304
3	PCB	PCB BOARD
2	TYPE C	TYPE C CONN 2U",BLACK,STAINLESS STELL,(SUS304) SHELL CONTACT PIN(C7035),HF
1	Raw Cable	CABLE (32AWGx1P+DAM)x4P+32AWGx1P+32AWGx4C +24AWGx1C AB,JACKET PTE,OD=4.8mm,WHITE HF

JOINWIN JOIN-WIN TECHNOLOGY CO., LTD.

GENERAL TOLERANCES:		DWG NO.: XXX		TITLE: TYPE C TO C GEN1 1M 3A	
X:±1.00	X°:5°	APPD.: Howard	17/05/11	PART NO.: XXX	
.X:±0.50	.X°:2°	CHKD.: Kevin	17/05/11	SCALE: 1:1	SHEET: 1/1
.XX:±0.30	.XX°:1°	DRAMN: Mark	17/05/11	UNIT: mm	REV.: X01