


模具类别	模具编号	成型材料

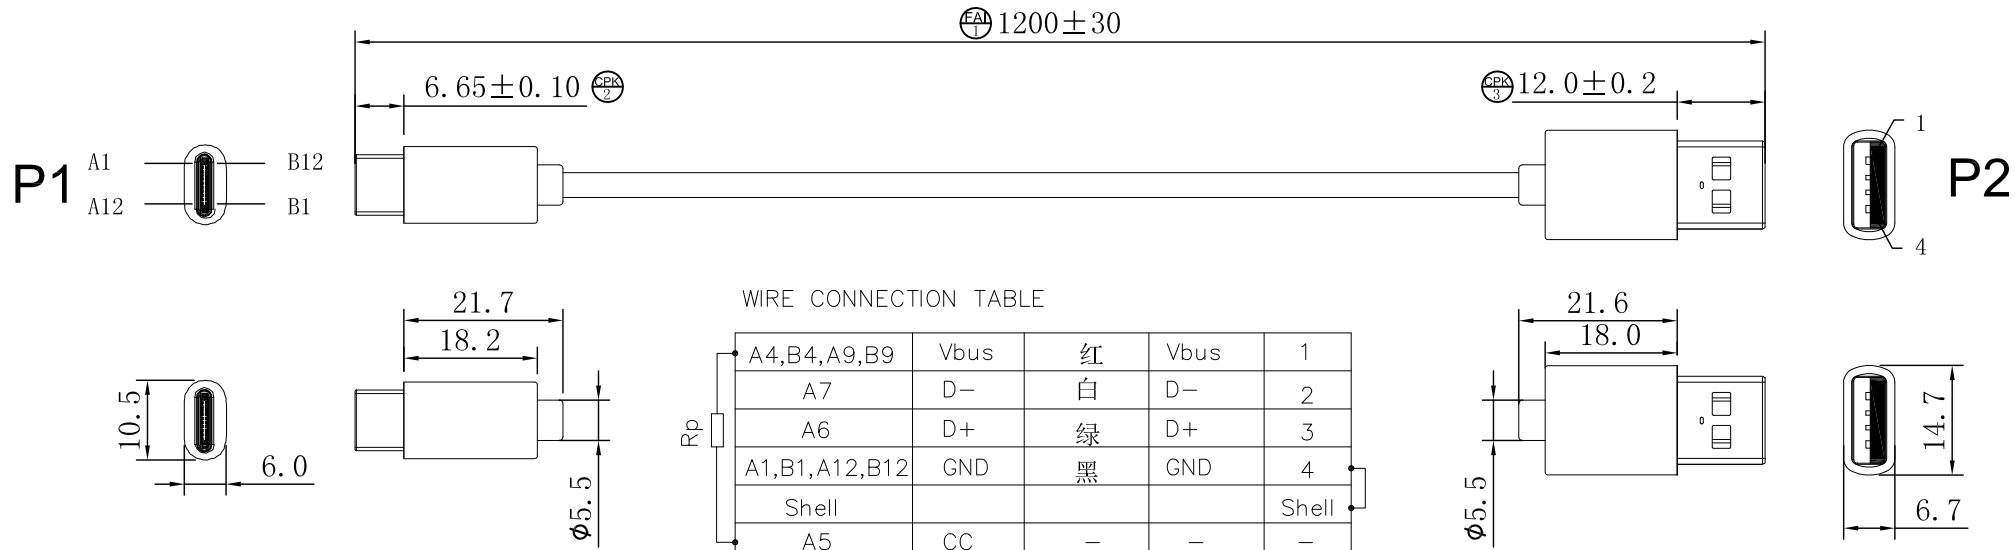

WIRE CONNECTION TABLE

A4,B4,A9,B9	Vbus	红	Vbus	1
A7	D-	白	D-	2
A6	D+	绿	D+	3
A1,B1,A12,B12	GND	黑	GND	4
Shell				Shell
A5	CC	-	-	-
Type C		Wire	USB A	
Wire Connection Table				

- 备注:
- 电气需求:
 - 1.1 成品需 100% 测试开路, 短路, 错位.
 - 1.2 导通阻抗: 3.0欧姆 最大.
 - 1.3 绝缘阻抗: 20 M欧姆 / 300V DC / 10 ms.
 - VBUS+GND总压降小于750 mv
 - 最大工作电压: 5V/3A
 - 所有的材料必须符合 RoHS.
 - 尺寸被标示"⊕"必须要被品管检验.
 - 尺寸被标示"⊖"必须要计算Cp/Cpk,Cpk≥1.33.
 - 实体零件的几何尺寸是被3D CAD数据控制。
在没有另外的规定外尺寸需依照3D CAD数据。

⑥	铜箔	3mm宽, 导电铜箔	na	m
⑤	外模料	PVC ROHS 白色	na	kg
④	内模料	PP, 本色,	na	kg
③	TYPE C CONN	TYPE C 连接器, PIN 金 1U", 黑胶芯, 包胶部位: 拉伸式铁壳+后铁壳, 盐雾24H	1	pcs
②	USB A2.0 CONN	USB A2.0 连接器, PIN 金 1U", 白胶芯, 铁壳镀镍, 带铆爪, 盐雾24H	1	pcs
①	线材	线材, 30AWG*2C(绿, 白)+22AWG*2C(红, 黑)+缠绕, 外被PVC, OD=3.4, 白色	1.2	m
序号	名称	材料描述	数量	单位

---	--	---
客户料号	客户料号版本	宇球料号

设计	Janno Mei	日期	2018.01.12	比例:	1:1
审核	James Xu	日期	2018.01.12	视图:	
批准	Rita	日期	2018.01.12	单位:	mm

名称:	USB A 2.0 TO TYPE C L=1.2m	
料号:		

③	新版发行	X	
标记	说明	日期	修改人
变更履历			